


Datenformatvorgaben

1. Grafiken

Wir akzeptieren Grafiken in den Formaten PS, EPS, TIFF und PDF:

- PS (composite) oder EPS (composite) mit eingebetteten Schriften, gespeichert im PostScript Level 2 (binary mode)
- TIFF (Halbton: 300 dpi, Strichzeichnung: 1.200 dpi)
- PDF (composite) Version 1.4

2. **PDF-Dateien** müssen in CMYK angelegt sein und dürfen keine RGB-Elemente, eingebettete ICC-/Lab-Profil oder gering aufgelöste Grafiken enthalten.
3. **Schriften**, sofern nicht in Kurven oder Pfade umgewandelt, bitte mitschicken.
4. Beim Anlegen der Druckdatei bitte einen Anschnitt von 3 mm umlaufend beachten. Das Vordergrunddesign sollte einen Randabstand von 2 mm umlaufend aufweisen, da beim Stanzen/Lasern eine Toleranz von +/- 0,5 mm vorgegeben ist. So vermeiden Sie, dass wichtige Bildelemente angeschnitten werden.
8. Stanz-/oder Laserlinien bitte als Linien in Sonderfarbe 100% Magenta anlegen, Stärke 0,5 pt, auf Überdrucken stellen und benennen mit „Stanze“, „Cutkontur“, „Lasern“ o. ä. Alle Kanten und (spitzen) Winkel durch Radien min. R1 ersetzen. Stanzlinien untereinander mit Mindestabstand 1,5 mm.

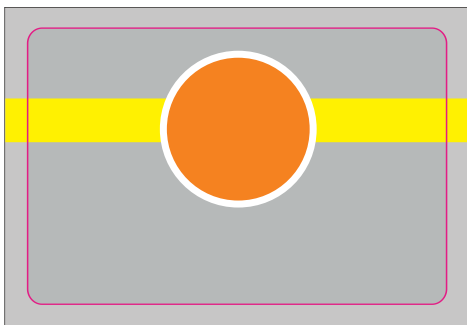

6. **Vollflächiges Schwarz** sollte vierfarbig angelegt sein: C:60%, M:40%, Y:0%, K:100%.
7. **Schwarze Schrift** nur in Schwarz anlegen, diese sollte farbige Flächen überdrucken.
8. **Sonderfarben** (HKS, Pantone, etc.) bitte separat mitteilen.
9. Wir verwenden eine **Rasterweite** von 80.
10. Rahmen, Texte oder Grafiken sollten einen **Mindestabstand** von 2 mm zum Kartenrand (Endformat) haben.